GRIESSER

Toldos para fachadas de Griesser.
Soloscreen®

Soloscreen®

Soloscreen®, concebida para superficies acristaladas de pequeño tamaño con poco espacio para el montaje, está disponible en dos variantes de montaje: sistema en nicho para una integración discreta en la fachada y el sistema frontal. Todo cabe dentro de un cajón, disponible en diferentes medidas y formas estándar. Podrá elegir entre modelos redondos, semicirculares, cuadrados, pequeños o grandes: sin duda encontrará uno adaptado al estilo de su edificio. Soloscreen® protege contra e deslumbramiento del sol permitiendo al mismo tiempo la vista al exterior.

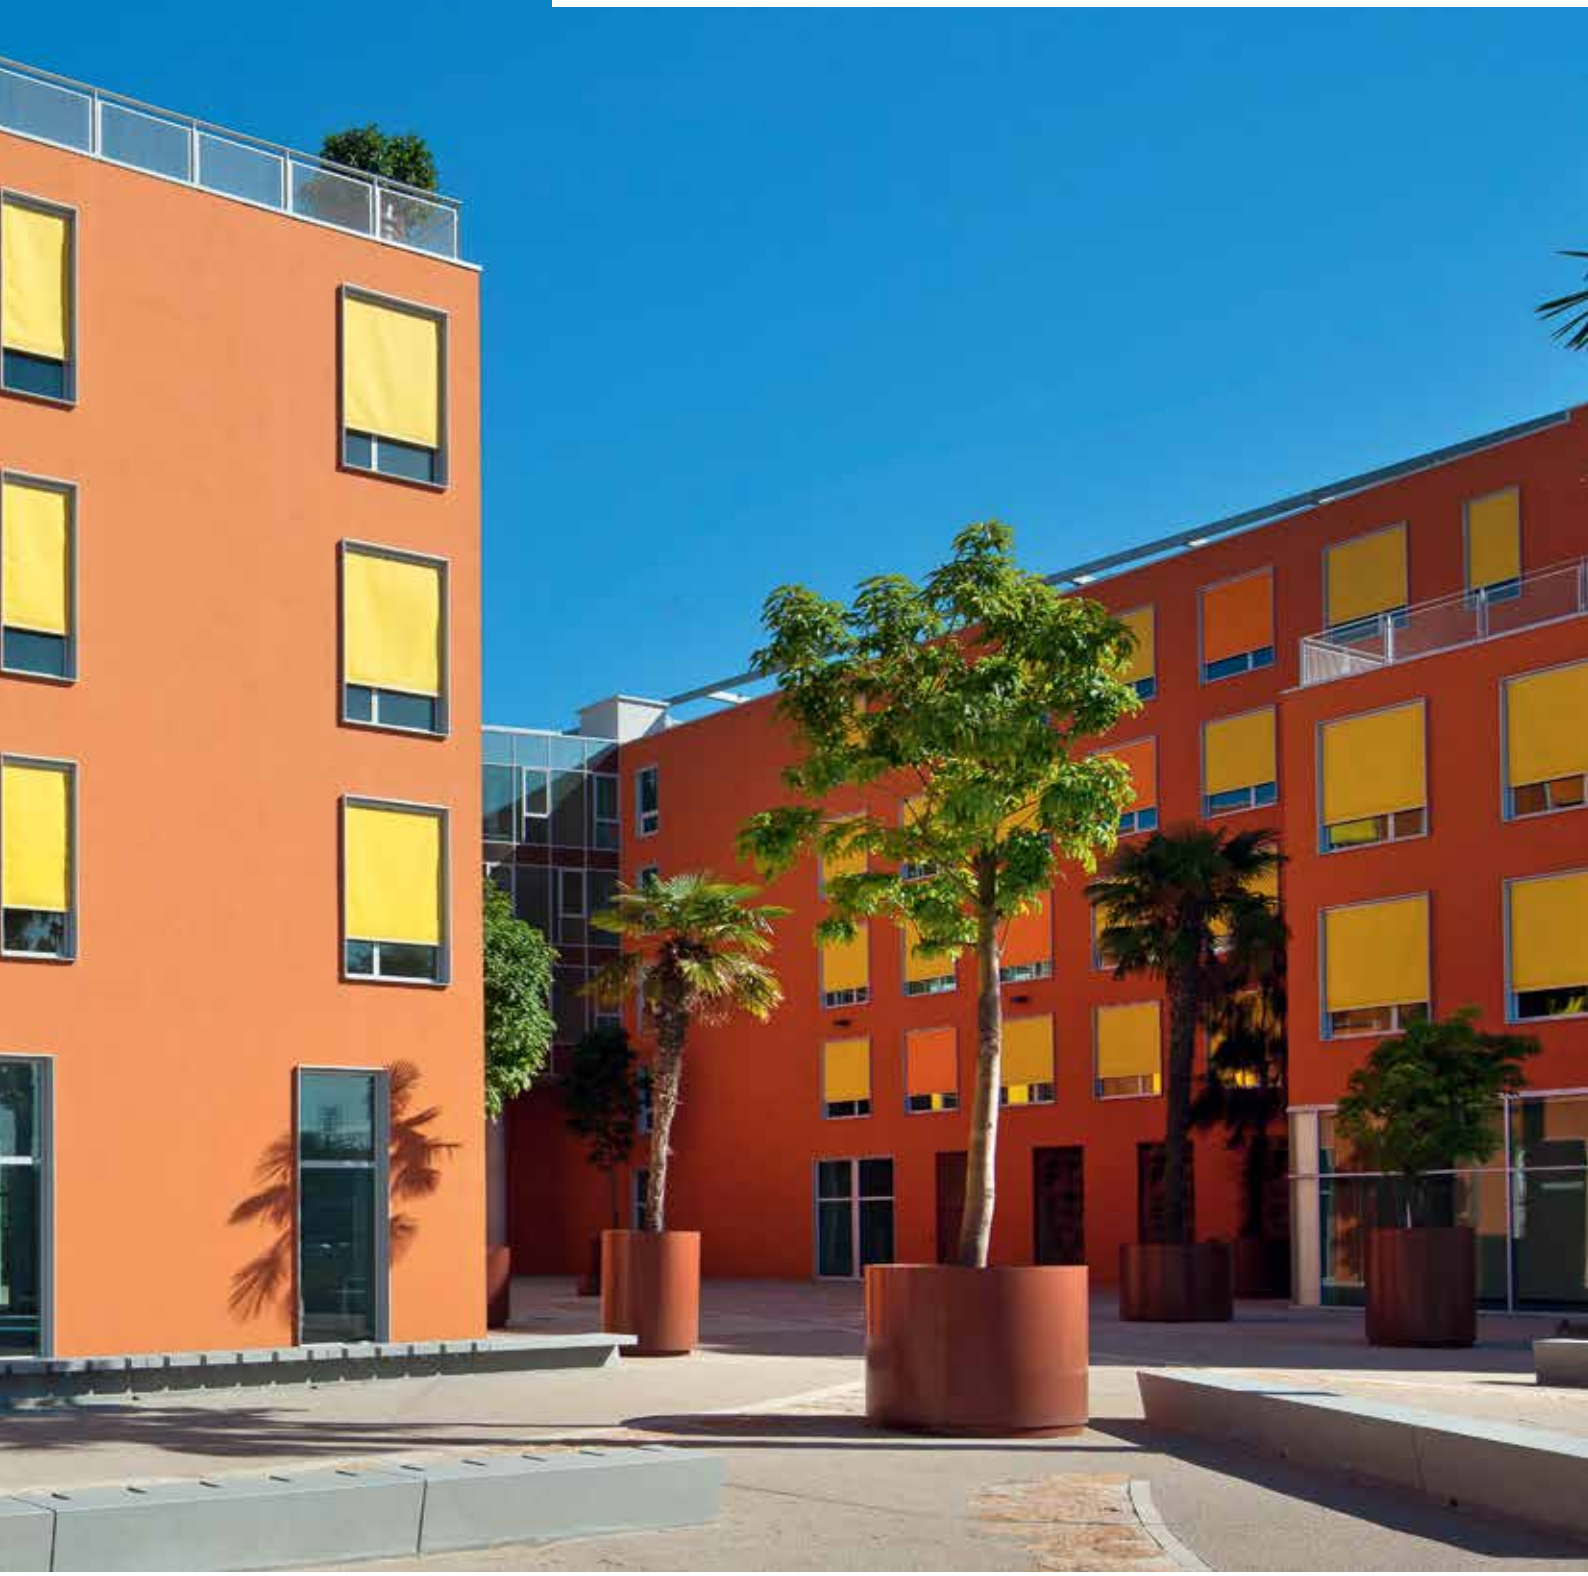

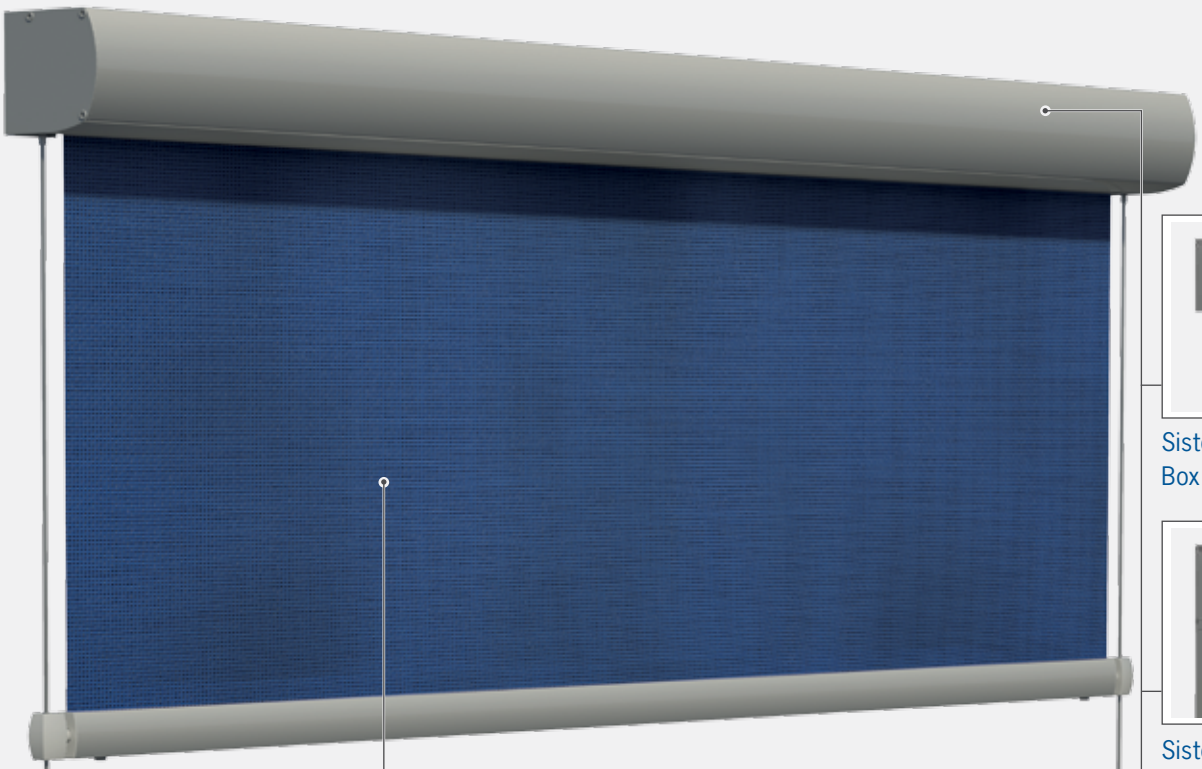

Sistema frontal
Box Design

Sistema frontal
Box cuadrado



Sistema en nicho

Óptica textil

Características principales del producto: Soloscreen®



Posibilidad de cable de guía o rieles guía

VENTAJAS DEL PRODUCTO EN DETALLE

Óptica textil

Las dos colecciones de telas Soltis y Screen le ofrecen una gran gama de colores diferentes. Elija el color que mejor le vaya a su fachada; nosotros le asesoramos.

Sistema frontal

Nuestro sistema frontal está disponible en dos variantes de caja: Design y cuadrado. Ambas cajas pueden encargarse con cable de guía o rieles guía.

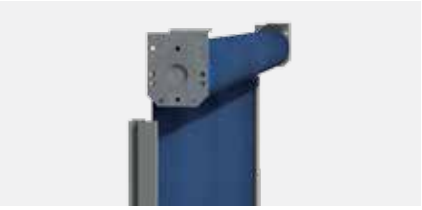

Sistema en nicho

El sistema en nicho puede integrarse en la fachada discretamente. La versión con cojinete también está disponible con cable de guía o rieles guía.

Colecciónes de telas y colores

COLLECTION SOLTIS

COLLECTION SCREEN

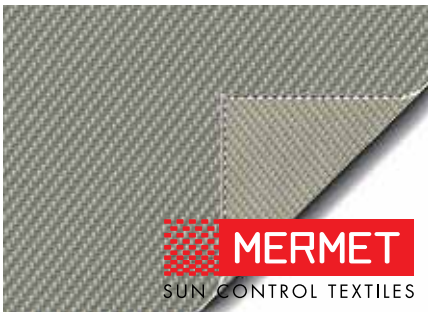

UN MUNDO DE TEJIDOS DE GRAN VARIEDAD

Tejidos técnicos Soltis

La colección Soltis ofrece una amplia gama de tonos de color con los tipos de tela Soltis 86, Soltis 92, Soltis Black out B92 y B702. El tejido técnico proporciona a cada espacio una claridad natural y ofrece la protección solar necesaria. Los tejidos de la colección Soltis Black out son opacos.

Tejidos tipo rejilla Screen

Los tejidos Screen ofrecen una gran variedad de colores. Llaman la atención sobre todo los modelos fuera de lo común, que dan al material un toque muy especial. Gracias al tejido tipo rejilla Classic Satiné 5500, los espacios se llenan de claridad.

Collection Soltis / Screen

Excelente protección contra el calor (dependiendo de la gama seleccionada se refleja hasta el 97 % de la energía solar)

Ofrece una vista óptima hacia fuera sin deslumbramiento

Usando tejidos opacos:
Oscurecimiento completo (los rayos de luz y la radiación UV se bloquean al 100 %)

RECOMENDACIÓN DE TELAS PARA EDIFICIOS FUNCIONALES

El valor g tiene que ser ≤ 10 % por razones de protección contra el calor

La transparencia tiene que ser ≤ 5 % para garantizar la protección antideslumbrante

La transmisión de luz tiene que ser ≥ 5 % para poder aprovechar óptimamente la luz diurna

Para lograr la mejor protección térmica posible debería elegir una tela que tenga una permeabilidad térmica (Te) lo más reducida posible y un color más bien oscuro

NUESTROS COLORES

Estándar

Piezas de aluminio de extrusión vienen de serie con anodizado incoloro, las piezas fundidas están arenadas y en bruto (distanciadores termolacados RAL 9006), las piezas de acero galvanizado.

PREMIUM COLORS

GriColors

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Collection GriRal Colors

Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.

SPECIAL COLORS

El color representa la individualidad, con nuestros Special Colors no existen prácticamente límites. Las innumerables opciones y tonalidades idóneas para fachadas no dejan ningún deseo por satisfacer.

Nuestro Confort

ATOMATISMOS

Soloscreen® puede accionarse a través de diferentes sistemas de mando: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un mando central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y la meteorología.

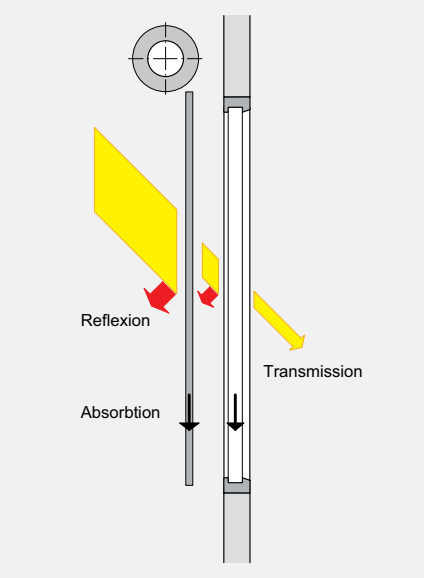

Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el mando de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.

Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual

El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Soloscreen® estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior

BiLine emisor manual

BILINE - AUTOMATISMOS RADIOCONTROLADO

El sistema de control Griesser BiLine ofrece una radiotransmisión fiable en combinación con un diseño contemporáneo y una estética que se adapta discretamente a cada ambiente. Los sistemas de radio tienen la ventaja de que se montan rápidamente tanto en edificios nuevos como al reequipar edificios ya existentes con un sistema de automatización.

Centero Server para accionamiento mediante iPad y iPhone

AUTOMATIZACIÓN KNX DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

El automatismo de protección solar KNX de Griesser es un automatismo central integral con una amplia funcionalidad para edificios de cualquier tamaño. Asimismo, con funciones probadas como el seguimiento del sol y la limitación del horizonte, cumple las exigencias más elevadas de un automatismo de protección solar.

Automatismo KNX mediante iPad

Marché
RESTAURANT

RESTAURANT

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE

SISTEMA FRONTAL

Box Design 65

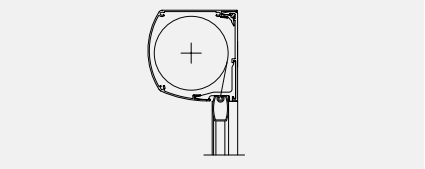

Soloscreen® Box diseño 65

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500	2400	2000	7.2 m²
		Soltis 86 / 92		3000	
		Soltis B92 / B702		2500	
	Instalaciones acopladas (máx. 3 persianas)				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500	3000	2000	6.9 m²
		Soltis 86 / 92		3000	9 m²
		Soltis B92 / B702		2500	7.5 m²

Box Design 75

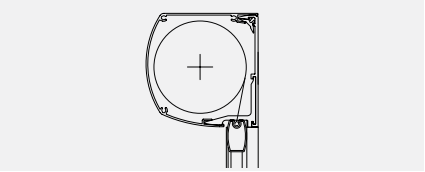

Soloscreen® Box diseño 75

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500	2800	2200	8.4 m²
		Soltis 86 / 92		2800	
		Soltis B92 / B702		2500	
	Instalaciones acopladas (máx. 3 persianas)				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500	4000	2200	10 m²
		Soltis 86 / 92		2800	
		Soltis B92 / B702		2500	12 m²

Box Design 90

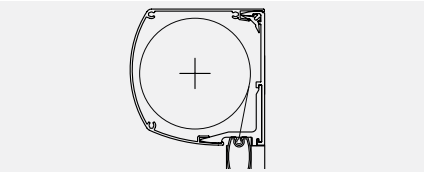

Soloscreen® Box diseño 90

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500	2800	3000	8.4 m²
		Soltis 86 / 92			
		Soltis B92 / B702			
	Instalaciones acopladas (máx. 3 persianas)				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500	5000	3000	10 m²
		Soltis 86 / 92			15 m²
		Soltis B92 / B702			

Box cuadrada 75 Fix

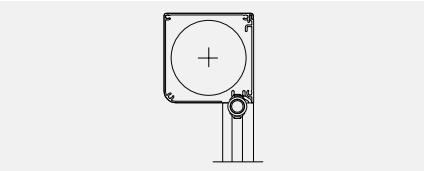

Modelo Soloscreen® Box Fix

Soloscreen® Box cuadrada 75 Fix

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2400	2800	6.25 m²
Guía	230 V~	Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2500	2500 2800 2500	6.25 m²

Sección horizontal

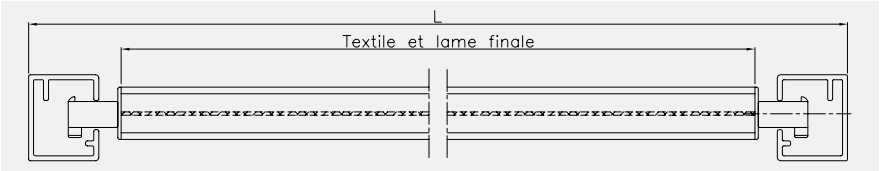

Box cuadrada 90

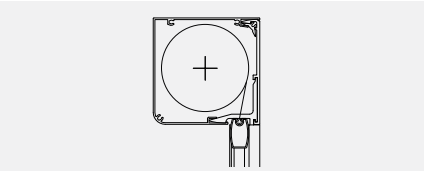

Soloscreen® Box cuadrada 90

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía Guía cable	230 V~	Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2800	3000	8.4 m²
	Instalaciones acopladas (máx. 3 persianas)				
Guía Guía cable	230 V~	Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	5000	3000	10 m² 15 m²

Sección horizontal

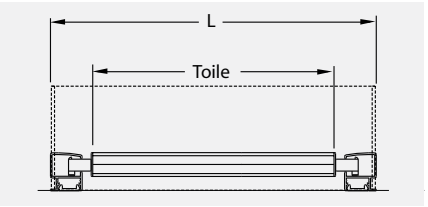

Guía

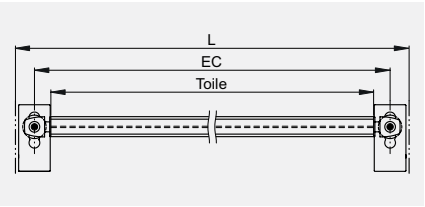

Guía cable

Sección vertical

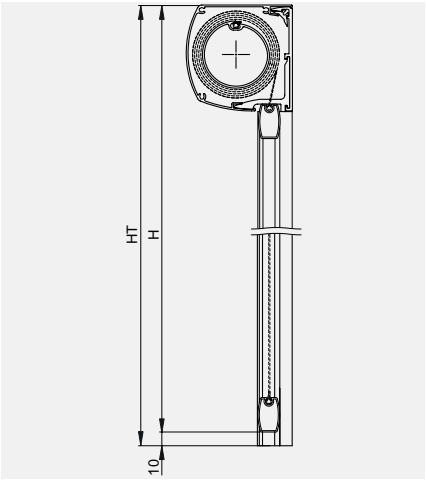

Guía

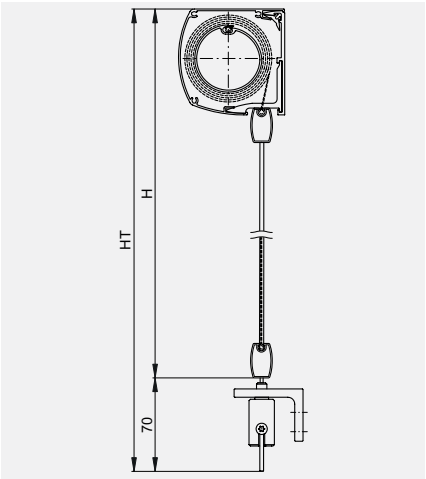

Guía cable

SISTEMA EN NICHO

Soloscreen® Fix

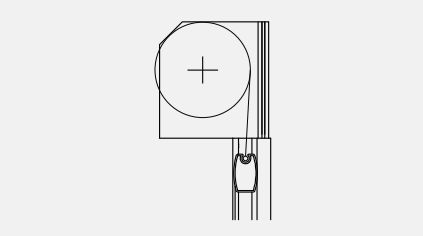

Soloscreen® Fix

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía	 230 V~	Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2000	2500	4 m²

Sección horizontal

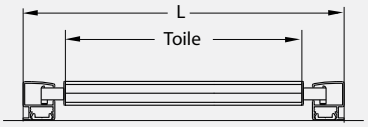

Guía Fix

Soloscreen® Tradicional

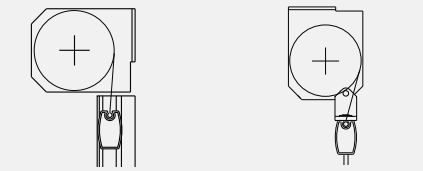

Soloscreen® Tradicional

Tipo de guía	Accionamiento	Tejido	Ancho máx.	Alt. máx.	Superficie máx.
	Tejido individual				
Guía Guía cable		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2400	2500 3000 2500	7.2 m²
Guía Guía cable	230 V~	Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2800	3000	8.4 m²
	Instalaciones acopladas (máx. 3 persianas)				
Guía Guía cable	 230 V~	Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	4000	3000	10 m² 15 m²  230 V~

Sección horizontal

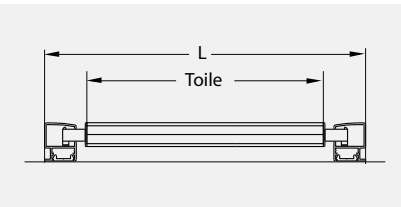

Guía

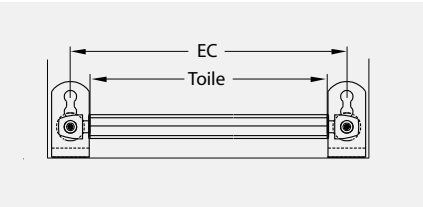

Guía cable

Sección vertical

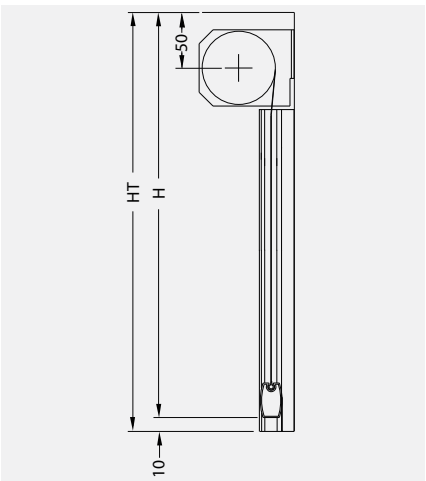

Guía

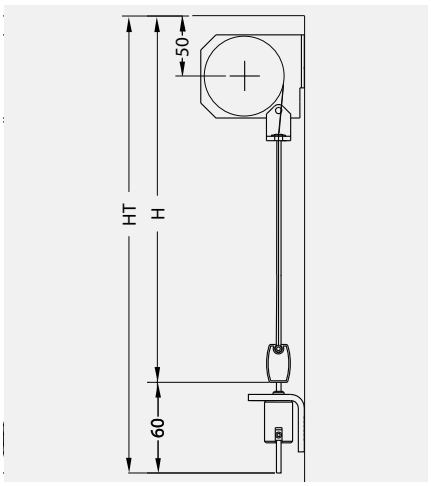

Guía cable

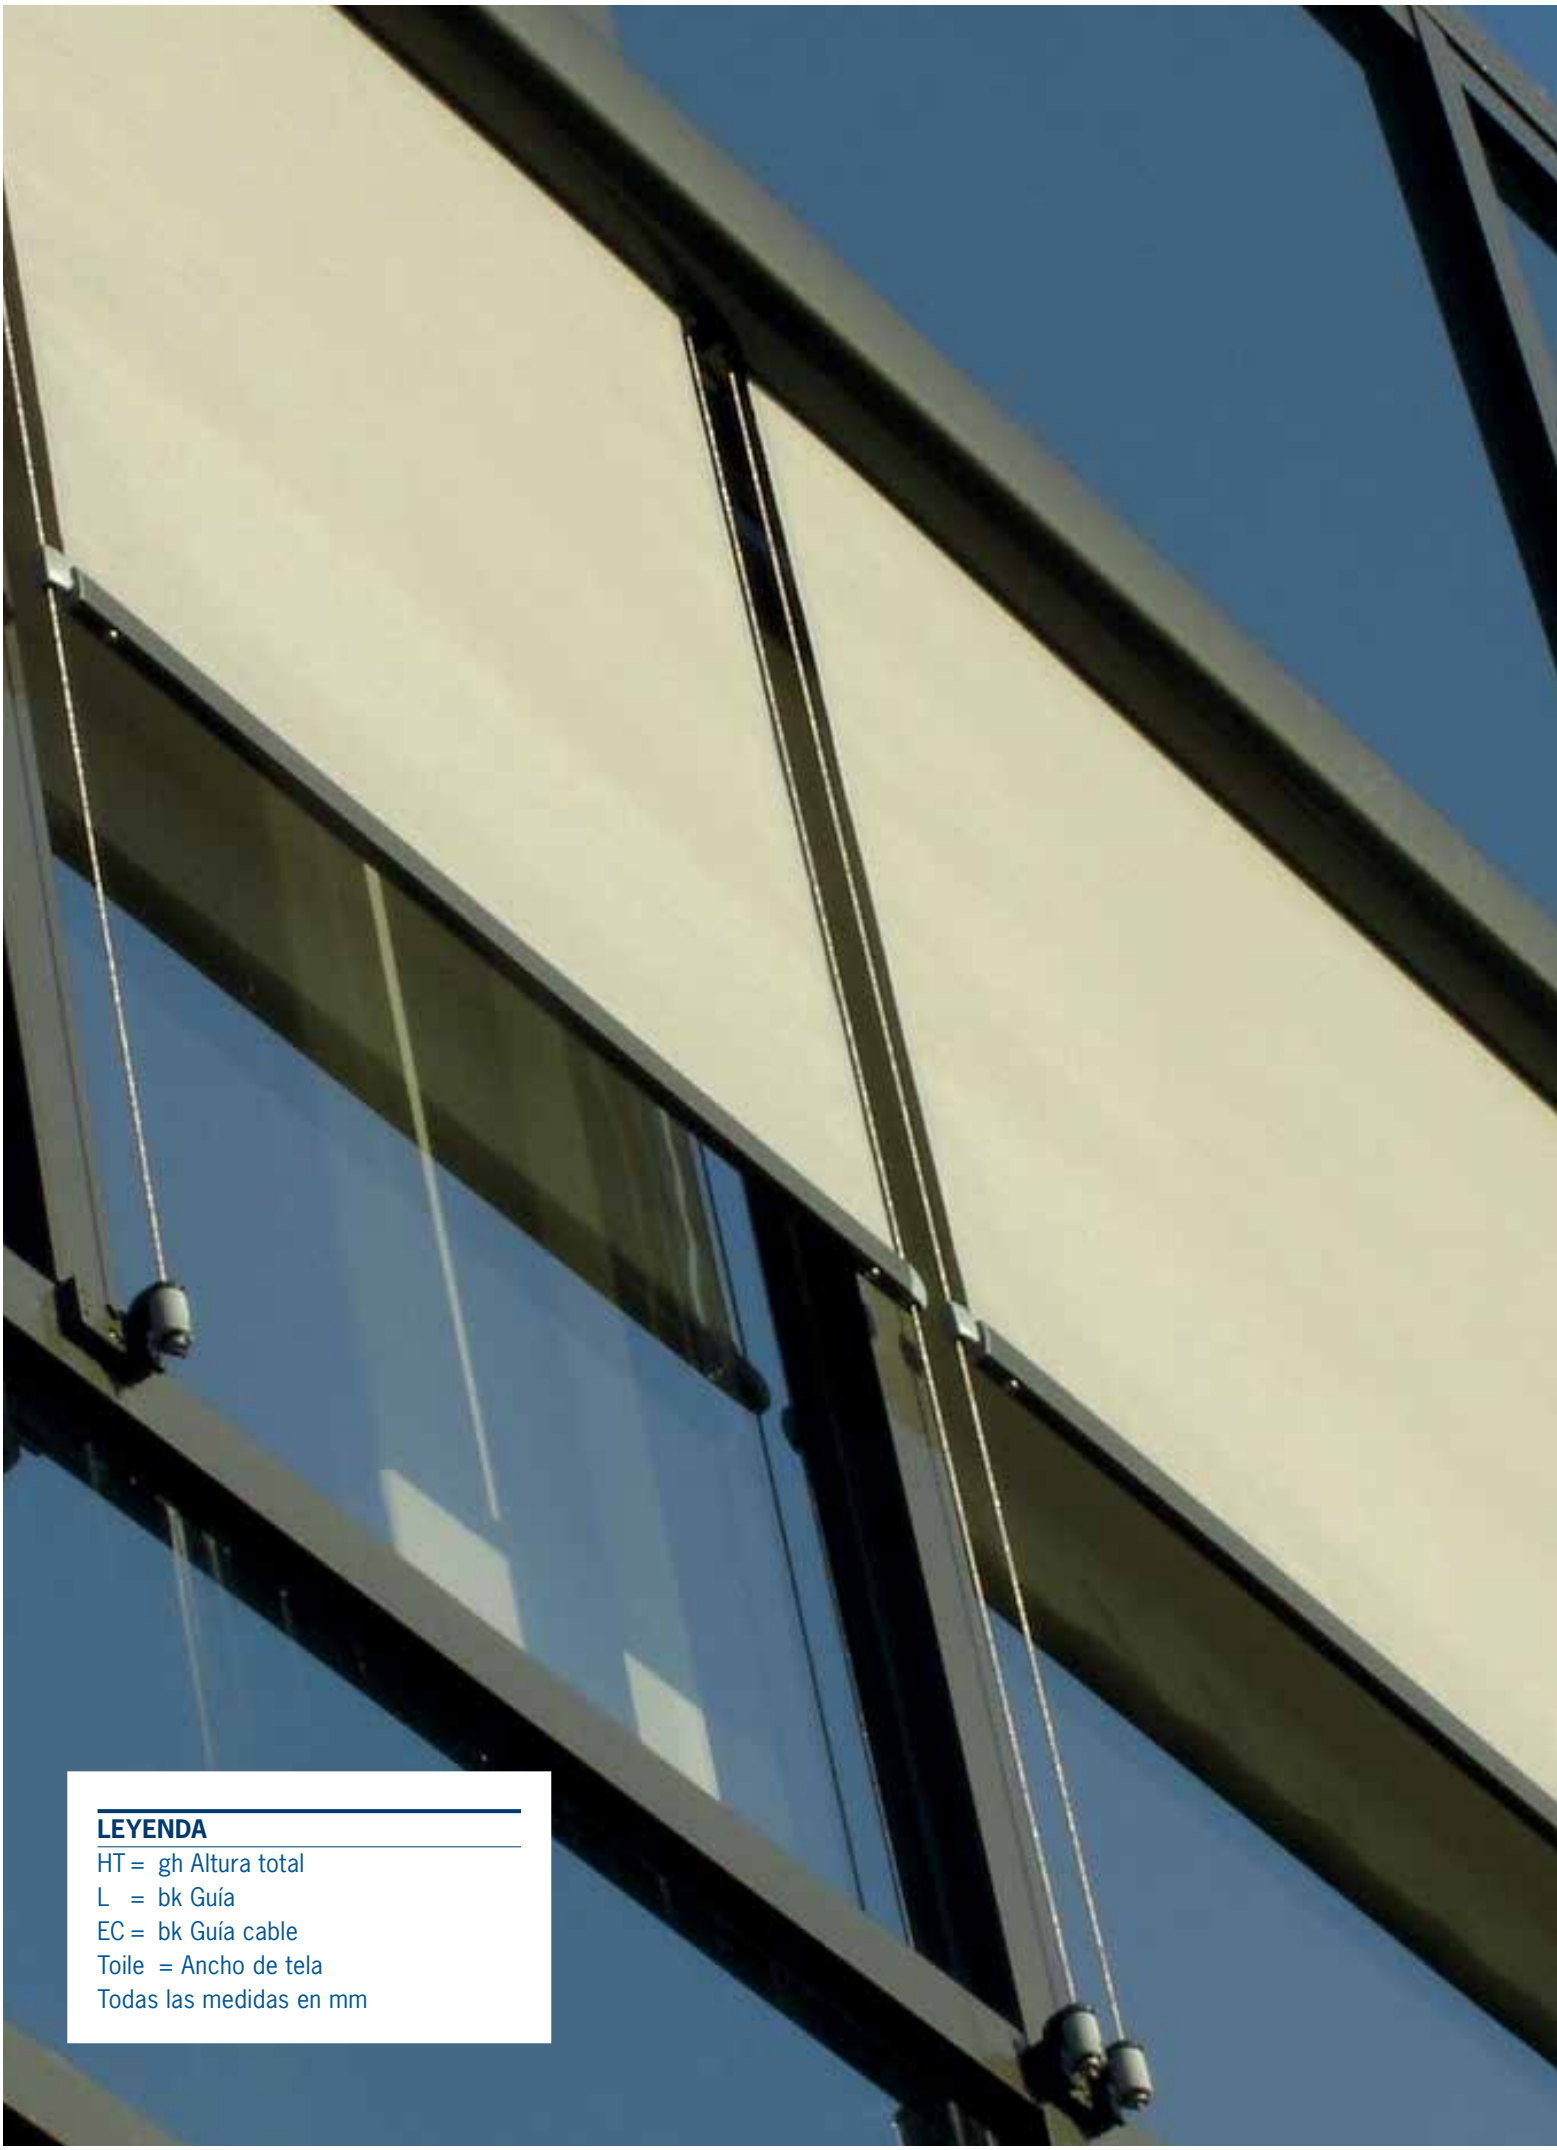

LEYENDA

HT = gh Altura total
L = bk Guía
EC = bk Guía cable
Toile = Ancho de tela
Todas las medidas en mm

Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C018740

Reservado el derecho de introducir modificaciones

V06.16